




snowa

REFRIGERATOR USER MANUAL

| دفترچه راهنمای استفاده از یخچال فریزر SBS COUNTOR SERIES |

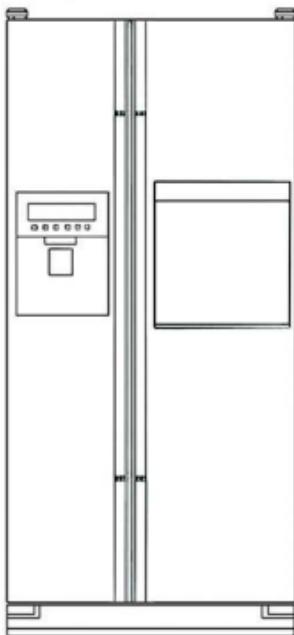

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت پژوانید و از آن هر احتیاط نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.



فهرست مطالب

۱	نکات ایمنی
۵	نصب دستگاه
۵	کنترل پانل
۷	تنظیم دما
۹	تغییر LED
۱۰	قسمتهای مختلف دستگاه
۱۲	نکاتی در مورد نگهداری مواد غذایی
۱۶	روش استفاده از آبرساندکن و یخساز
۱۷	روش استفاده از یخساز خودکار
۱۷	جداسازی اجزا جهت تمیز کردن
۱۹	تمیز کردن
۲۰	عیب یابی
۲۲	نکاتی در مورد دستگاه
۲۳	راهنمای نصب



نکات ایمنی

- مراقب باشید که بچه ها بدون نظارت با دستگاه کار نکنند.
- این دستگاه نباید توسط بچه ها یا افراد عقب افتاده ذهنی و جسمی، یا افرادی که اطلاعاتی راجع به آن ندارند استفاده شود مگر با نظارت افراد مسئول و متخصص.
- معرفی علامتهای مورد استفاده در دفترچه:

طبق توصیه انجام شود		ممنوع	
از پریز برق جدا شود		دمونتاز یا تعمیر نشود	

<p>از یک پریز جداگانه برای دستگاه استفاده کنید. از سیم رابط نیز استفاده نکنید. استفاده از یک منبع تغذیه جهت چند مصرف کننده ممکن است موجب آتش سوزی شود.</p>		<p>در هنگام نشستی گاز، بسرعت هواي اتاق را تهویه کنید. دوشاخه را از برق نکشید زیرا ممکن است موجب انفجار شود.</p>	
<p>اگر دوشاخه آلوده یا خیس است آسرا با پارچه خشک تمیز کنید. آلودگی، گرد و خاک و رطوبت ممکن است ایجاد آتش سوزی کند.</p>		<p>مواد غذایی یخ زده را به محضور خارج کردن از فریزر نخورید.</p>	
<p>هر گز اشیا سنگین یا پارچ آب را روی دستگاه قرار ندهید. در صورت ریختن آب یا افتدن اشیا سنگین احتمال پارگی سیم و آتش سوزی یا اتصال کوتاه وجود دارد.</p>		<p>در هنگام دور اندختن دستگاه، دریها و متعلقات را از آن جدا کنید. زیرا ممکن است کودکان در داخل آن رفته و در آنجا محبوس شوند.</p>	



<p>اگر سیم برق آسیب دیده است تعویض سیم باید توسط نمایندگی یا شخص متخصص انجام شود.</p>	<p>هر گز دستگاه را در محلی که امکان پاشیدن آب یا رطوبت زیاد است قرار ندهید زیرا خطر آتش سوزی یا اتصال کوتاه وجود دارد.</p>
<p>هنگامیکه بوی بد از یخچال احساس می شود، بسرعت دوشاخه را از پریز بکشید. کار کردن یخچال در حالت غیرعادی بسیار خطرناک می باشد.</p>	<p>هر گز اجازه ندهید بجهه های به درب آویزان شوند. احتمال واژگون شدن محصول و آسیب رسیدن به کودکان وجود دارد.</p>
<p>هر گز از اسپریها و مواد آتش زا (تینر، بنزین، گازوئیل و غیره) در نزدیک دستگاه استفاده نکنید. احتمال انفجار وجود دارد.</p>	<p>مطمئن شوید که دوشاخه محکم در محل خود قرار دارد. هر گز با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید. احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.</p>
<p>یخچال تنها برای نگهداری مواد غذایی است از آن استفاده های نامتعارف نکنید. مواد آتش زا، دارو و نمونه های آزمایشگاهی را در یخچال نگهداری نکنید.</p>	<p>هر گز مواد غذایی که مدت زیادی در یخچال بوده اند را نخورید. ممکن است چgar مسمومیت غذایی شوید.</p>
<p>در هنگام تمیز کردن دستگاه از وسایل تمیز استفاده نکنید زیرا موجب آسیب به سیستم تبرید یا شوک الکتریکی می شود.</p>	<p>هر گز خودتان دستگاه را تعمیر نکنید. اینکار ممکن است آسیهای جدی به محصول برساند.</p>
<p>سیم برق در محل اتصال به پریز برق باید مستقیماً بستم پایین آویزان شده باشد. اگر بستم بالا باشد سیم در نزدیکی پریز پیچ خورد و ممکن است موجب آتش سوزی شود.</p>	<p>مراقب باشید که سیم در زیر دستگاه قرار نگیرد یا شی سنگین روی آن قرار ندهید. همچنین از پیچیدن سیم جلوگیری کنید.</p>



<p>اگر از دستگاه بعده طولانی استفاده نمی کنید دوشاخه را از برق کشیده و همه مواد را تخلیه کنید. احتمال فساد مواد غذایی و خرابی دستگاه (اتصال کوتاه، آتش سوزی، و غیره) وجود دارد.</p>	<p>برای تعویض لامپ یا تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز بکشید.</p>
<p>از ارت دستگاه مطمئن شوید. خطرو شوک الکتریکی بخاطر مدار کوتاه یا عیب مدار وجود دارد.</p>	<p>برای جدا کردن دوشاخه از پریز هرگز سیم را نکشید بلکه خود دوشاخه را گرفته و جدا کنید.</p>
<p>برای جابجا کردن دستگاه، آنرا کمی به بالا بیاورید تا موجب خراشیدگی کف نشود. چرخهای جلو و عقب محصول ممکن است باعث خراشیدگی کف شود.</p>	<p>برای جابجا کردن دستگاه حتماً همه مواد غذایی را خارج کرده و محفظه نگهداری بیخ و کاسه تبخیر را نیز تخلیه کرده و خشک نمایید.</p>
<p>دستگاه را روی سطحی محکم و ترازو قرار دهید زیرا سطح ناصاف موجب کج شدن کلینست و دریها و تولید صدای نامتعارف می شود.</p>	<p>برای جابجا کردن دستگاه حتماً از بیش از ۲ نفر استفاده شود (یک نفر برای گرفتن بالا - پشت و نفر دیگر برای گرفتن دستگیره پایین). قسمتهای دیگر را نگیرید زیرا ممکن است از دست شما جدا شود.</p>
<p>بررسی کنید که دوشاخه به خوبی به پریز متصل شده باشد زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.</p>	<p>مراقب باشید که سیم با سطوح داغ تماس پیدا نکند زیرا خطر آتش سوزی یا اتصال کوتاه وجود دارد.</p>
<p>هر گز هنگامیکه طبقات حاوی بطریها و مواد غذایی هستند آنها را خارج یا جابجا نکنید زیرا خطر افتادن آنها و آسیب دیدگی وجود دارد.</p>	<p>هر گز به قسمت داخلی یا خارجی دستگاه آب نپاشید زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.</p>



<p>در هنگام باز و بسته کردن درب، تنها دستگیره را بگیرید نه قسمتهای دیگر را، زیرا ممکن است انگشتان شما گیر کرده و آسیب بیند.</p>	<p>! برای تنظیم ارتفاع پایه‌ها، کمی جلوی دستگاه را بالا بیاورید.</p>
<p>در هنگام قطعی برق سعی کنید تا حد امکان درب یخچال را باز و بسته نکنید.</p>	<p>! هنگامیکه غذاها را در طبقات قرار می‌دهید، آنرا در انتهای طبقه قرار دهید زیرا بطریهای بلند ممکن است بیفتند طبقات بشکند.</p>
<p>قوطیها، بطریها و غذاهای کنسرو شده را در فریزر نگهداری نکنید زیرا احتمال شکستن یا ترکیدن آنها وجود دارد.</p>	<p>! پس از کشیدن دوشاخه، برای اتصال مجدد ۵ دقیقه صبر کنید. اگر مجدداً بسرعت دوشاخه را به پریز متصل نمایید به قطعات الکتریکی دستگاه آسیب وارد می‌شود.</p>
<p>هر گز دست یا پای خود را برای تمیز کردن به زیر یخچال نباید زیرا امکان آسیب بدلیل وجود لبه‌های تیز وجود دارد.</p>	<p>! مستقیماً به سطح غذاهای بیخ زده (خصوصاً ظروف فلزی) دست نزنید زیرا دست شما به آن می‌چسبد بخصوص اگر دستان شما خیس باشد.</p>

هشدار: موقع پایان عمر دستگاه حتماً دستگاه بلا استفاده را به موسسات ذیریط تحويل دهید.

هشدار:

وقتی که دستگاه خاموش است و یا بطور موقت یا مدت زمان طولانی کار نمی‌کند، اقدامات ذیل را انجام دهید:

- خالی کردن دستگاه
- تمیز کردن دستگاه
- نیمه باز نگه داشتن درب(ها) یا درپوش(ها).




نصب دستگاه

آماده سازی برای نصب:

- » مکانی مناسب با فاصله مناسب از اطراف (حداقل ۱۰ سانتیمتر) را در نظر بگیرید.
- » دور از نور مستقیم خورشید یا منابع گرمای باشد.
- » دمای محیط اطراف دستگاه نباید کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد زیرا مواد داخل یخچال بخواهند زد و دستگاه بخوبی کار نخواهد کرد.
- » دستگاه باید کاملاً تراز باشد تا بهترین عملکرد و بازدهی را داشته باشد.
- ♦ دستگاه باید طوری تراز باشد که قسمت جلویی آن کمی بالاتر از عقب باشد تا درب براحتی به عقب برگشته و بسته شود. توجه داشته باشید که نباید خیلی قسمت جلویی دستگاه بالا باشد زیرا موجب سخت باز شدن درب می شود.

کنترل بالل

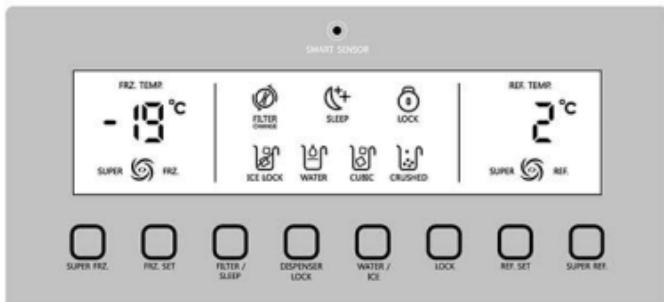

چراغ Change Filter بعدt ۶ ماه از زمان نصب دستگاه خاموش است. هنگامیکه زمان تعویض ya reset فیلتر فرا می رسد، این چراغ روشن می شود، فیلتر را تعویض کرده سپس دکمه Filter/Sleep را بعدt ۳ ثانیه با هم فشار دهید تا چراغ خاموش شود.





دستکاری دکمه های کنترلی دستگاه بوسیله کودکان موجب تغییر عملکرد و بهم ریختگی تنظیمات آن می شود. برای جلوگیری از این مسئله، دکمه LOCK را برای قفل شدن کنترل پانل فشار دهید. برای خارج شدن از این حالت مجدداً دکمه LOCK را بیش از یک ثانیه فشار دهید.



با فشار این دکمه به دلخواه می توانید از بین حالت‌های WATER/CUBIC/CRUSHED یکی را انتخاب کنید. با انتخاب هر کدام از گزینه‌ها قادر خواهید بود آب را در دور آن روش می شود.



برای استفاده از آب/یخ پس از انتخاب حالت مورد نظر، به آرامی لیوان را به پد فشار دهید. ماده انتخابی شما ۱ تا ۲ ثانیه بعد وارد لیوان می شود. مراقب باشید که لیوان درست در محل آب و یخ قرار گرفته باشد در غیر اینصورت آب یا یخ به اطراف پاشیده می شود. پس از خروج یخ شما صدایی خواهید شنید که مربوط به بسته شدن دریچه خروج یخ می باشد.
پس از خروج آب یا یخ، ۳-۲ ثانیه بعد نیز آب یا یخ خارج می شود (به سرعت لیوان را عقب نکشید).

اگر می خواهید که هیچ صدایی از دستگاه شنیده نشود این دکمه را فشار دهید. در نتیجه دستگاه بمدت ۱۲ ساعت در حالت بی صدا کار می کند و پس از آن مجدداً به حالت عادی باز می گردد. اگر در طی این ۱۲ ساعت قصد داشتید که این عملکرد را متوقف کنید مجدداً این دکمه را فشار دهید.



در هنگام تمیز کردن محفظه یخ مکعبی یا هنگامیکه دستگاه را بمدت طولانی نیاز ندارید، یخها را از محفظه خارج کرده و برای جلوگیری از عملیات یخسازی دکمه ICE MAKER LOCK را فشار دهید.



توجه:

- هنگامیکه درب دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه باز بماند، لامپهای داخل آن خاموش می شوند.



- هنگامیکه درب یخچال یا فریزر بیش از ۱ دقیقه باز بماند زنگ هشدار دستگاه بمدت ۵ دقیقه با فواصل یک دقیقه بوق می زند.

چراغ پشت زمینه صفحه نمایش:

در موارد زیر چراغ LCD (صفحه نمایش) برای کنترل و تنظیمات آسانتر روشن می شود:

- هنگامیکه دستگاه به پریز متصل می شود.
 - هنگامیکه دکمه ای را فشار می دهد.
 - هنگامیکه درب باز می شود.
 - اگر هنگامیکه پشت زمینه خاموش است، دکمه ای فشرده شود تنها پشت زمینه روشن شده و روی عملکرد دکمه ها تاثیر نمی گذارد.
- در موارد زیر چراغ LCD (صفحه نمایش) برای صرفه جویی در انرژی خاموش می شود:
- ۱ دقیقه پس از روشن کردن دستگاه
 - ۱۰ ثانیه پس از بستن درب
 - هنگامیکه پس از ۱ دقیقه از فشار دادن آخرین دکمه، هیچ دکمه ای فشار داده نشود.
 - هنگامیکه از کنار (از بغل یا پایین) به LCD نگاه می کنید، حروف و آیکونها کمی کم رنگ و مات بنظر می رسد.

تنظیم دما

توجه: هنگامیکه دستگاه را برای اولین بار به برق متصل می کنید، تنظیم دمایی بطور خودکار بر روی حالت Middle تنظیم می شود.


بخش فریزر:

با فشار دکمه FRZ.SET می توانید دمای فریزر را به حالت دلخواه تنظیم کنید.





فریز کردن سریعتر:

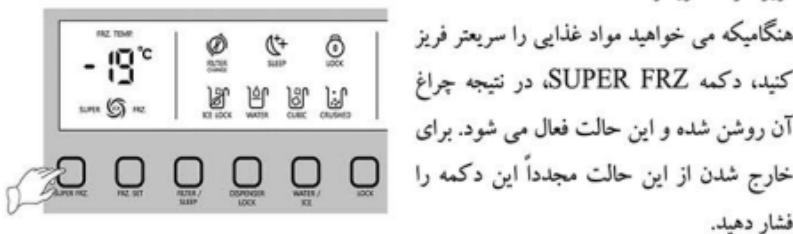

هنگامیکه می خواهید مواد غذایی را سریعتر فریز کنید، دکمه SUPER FRZ در نتیجه چراغ آن روشن شده و این حالت فعال می شود. برای خارج شدن از این حالت مجدداً این دکمه را فشار دهید.

توجه:

- عواملی مثل تعداد دفعات باز کردن درب، مقدار مواد غذایی، دمای محیط و موارد دیگر بر روی دمای داخلی فریزر تاثیر می گذارند.
- این حالت بطور اتوماتیک به اتمام می رسد و تنظیمات به حالت قبلی باز می گردد.

بخش یخچال:

با فشار دکمه REF SET می توانید دمای یخچال را به حالت دلخواه تنظیم کنید.



سرد کردن سریعتر:



هنگامیکه می خواهید مواد غذایی را سریعتر سرد کنید، دکمه SUPER REF در نتیجه چراغ آن روشن شده و این حالت فعال می شود. برای خارج شدن از این حالت مجدداً این دکمه را فشار دهید.



توجه:


- عواملی مثل تعداد دفعات باز کردن درب، مقدار مواد غذایی، دمای محیط و موارد دیگر بر روی دمای داخلی یخچال تاثیر می‌گذارند.
- این حالت بطور اتوماتیک به اتمام می‌رسد و تنظیمات به حالت قبلی باز می‌گردد.
- در صورتیکه دمای محیط دستگاه کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشند مواد غذایی داخل یخچال بخواهند زد.

تعویض LED های روشنایی درون یخچال و فریزر

بهتر است LED ها توسط متخصص مرکز خدمات مشتریان تعویض شود.


LED فریزر:

۱. با یک پیچ گوشی مناسب درپوش پیچ زیر کاور LED را جدا کنید.
۲. دو عدد پیچ کاور LED را باز کنید.
۳. با دست زیر کاور را نگهداشته و آنرا به بیرون کشیده و جدا کنید.
۴. LED را باز کنید و آن را از کانکتور جدا نمایید. LED جدید را جایگزین کنید.



LED بالای یخچال:

۱. درپوش پیچهای موجود در زیر کاور را با یک پیچ گوشی مناسب جدا کنید.
۲. پیچها را باز کرده و کاور را جدا کنید.
۳. با دست زیر کاور را نگهداشته و آنرا به بیرون کشیده و جدا کنید.
۴. LED را باز کنید و آن را از کانکتور جدا نمایید. LED جدید را جایگزین کنید.






LED پایین یخچال:

با استفاده از یک بیج گوشتی مناسب، کاور LED را جدا کنید سپس LED را تعویض نمایید.



قسمتهای مختلف دستگاه

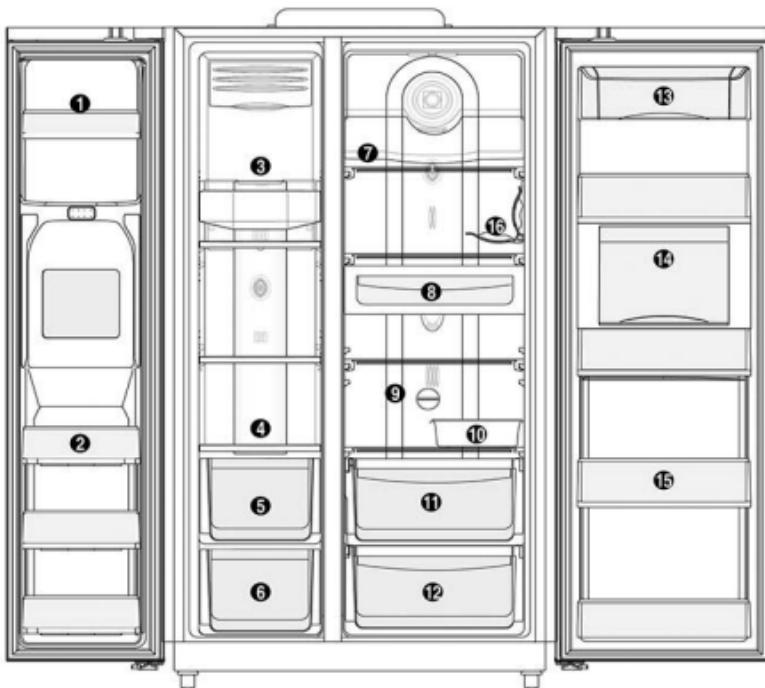



۱. Freezer Small Pocket : از این قفسه برای نگهداری غذاهای بخ زده کوچک استفاده می شود.

۲. Freezer Pocket : برای نگهداری غذاهای بخ زده مناسب است (توجه داشته باشید که بستنی یا مواد غذایی را برای نگهداری طولانی در قفسه های بالای فریزر نگهداری نکنید).

۳. Ice Cubes Storage Case : محفظه نگهداری بخ می باشد.

۴. Freezer Shelf : از این قسمت (شیشه نشکن) جهت نگهداری مواد غذایی بخ زده مثل گوشت، ماهی، بستنی و موارد مشابه استفاده می شود.

۵. Drying Case of Freezer : برای نگهداری غذاهای خشک بمدت طولانی مثل ماهی خشک استفاده می شود.

۶. Meat Case of Freezer : برای نگهداری گوشت، ماهی، مرغ (بسته بندی شده با فوبیل) استفاده می شود.

۷. Refrigerator Shelf : برای نگهداری مواد غذایی معمول استفاده می شود.

۸. Chilled Case : برای نگهداری مواد غذایی آماده پخت مثل گوشت و ماهی استفاده می شود.

۹. Switch Handle for Chilled Room or Vegetable : از این ولوم جهت تغییر عملکرد محفظه سبزیجات از حالت Chilled به حالت vegetable (سبزیجات) استفاده می شود.

۱۰. Movable Egg Case : محفظه نگهداری تخم مرغها می باشد. توجه داشته باشید که هر گز از این محفظه جهت یخسازی یا نگهداری بخ استفاده نکنید و آنرا در فریزر قرار ندهید.



۱۱. Vegetable Case&Chilled Case : محفظه نگهداری سبزیجات و محفظه نگهداری

غذای تازه می باشد. (قابل تنظیم در دو حالت است).

۱۲. Magic Cool Zone : (انتخابی) به قسمت مربوطه مراجعه کنید.

۱۳. Diary Pocket : برای نگهداری لبیات استفاده می شود.

۱۴. Refreshment Pocket : برای نگهداری قوطیها و بطریهای نوشیدنی استفاده می شود. (در

برخی از مدلها)

۱۵. Refrigerator Pocket : این قسمت برای نگهداری مواد غذایی، بطریهای شیر، آب میوه و

مانند آن استفاده می شود.

۱۶. Beverage Rack : (انتخابی) جهت نگهداری بطریهای نوشیدنی استفاده می شود(به مدل

بستگی دارد).



نکاتی در مورد نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

» قبل از نگهداری مواد غذایی را بشویید.

» غذاها را به قطعات کوچکتر تبدیل کنید.

» غذاهای آبکی یا غذاهای با آب فراوان را در جلوی قفسه قرار دهید در غیر اینصورت بخ می زند.

» قبل از قرار دادن غذاهای داغ یا گرم در یخچال اجازه دهید خنک شوند تا انرژی کمتری برای سرد کردن آنها استفاده شود و بازدهی یخچال بیشتر شود.

» میوه هایی مثل موز، آناناس، گوجه و موارد مشابه را در مکان مناسب قرار دهید زیرا امکان خراب شدن آنها در درجه حرارت پایین وجود دارد.

» نحوه قرار گیری مواد غذایی برای نگهداری، باید به گونه ای باشد که از انتقال سوم و آلودگی ها به آن جلو گیری شود.



- » در صورت امکان فضای کافی بین مواد غذایی در نظر بگیرید. زیرا اگر مواد خیلی نزدیک یا چسبیده بهم قرار بگیرند موجب کاهش بازدهی یخچال می شود.
- » جهت جلوگیری از پخش شدن بوی مواد غذایی می توانید آنها را در فریول قرار دهید.


Magic Cool Zone (انتخابی):



هنگامیکه برای اولین بار دستگاه را به برق متصل می کنید، علامت ON OFF به ON تغییر می کند. می توانید از بین موارد **VEGETABLE→FISH→MEAT** انتخاب کنید.

محفظه سبزیجات : Vegetable Case & Chilled Case

- » محفظه اولیه یا پایینی یخچال را می توانید بعنوان محفظه سبزیجات یا بعنوان محفظه Chilled استفاده کنید. درجه حرارت در محفظه Chilled کمی پایینتر از محفظه Vegetable است بنابراین کمی غذاها را تازه تر نگه می دارد همچنین جهت باز شدن یخ مواد غذایی و حفظ خواص و طعم مواد غذایی از این محفظه استفاده فرمائید.

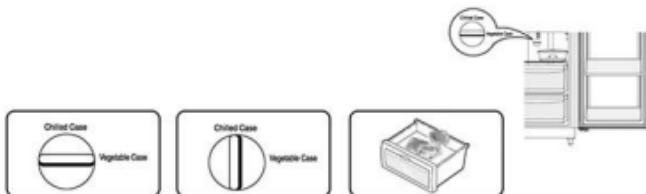

- » اگر سبزیجات و میوه ها را در حالت Chilled قرار دهید ممکن است یخ بزند.
- » اگر برای مدت طولانی ماهی را در حالت Chilled نگهداری کنید ممکن است خراب شود بنابراین آنها را در فریزر قرار دهید.



» غذاها را خیلی نزدیک به خروجی هوای یخچال قرار ندهید زیرا موجب کاهش یافتن چرخش هوای سرد می شود.

» مواد غذایی که باید منجمد شوند، باید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرند و در صورتیکه انجامد هر روز قابل پیش بینی باشد، در صورت کاربرد، مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شود.

» رعایت زمان(های) نگه داری در مورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجماد در فریزر و محفظه ها یا کابین های نگه داری مواد غذایی منجمد، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی صورت گیرد.

هشدار:

توصیه می شود نوشابه های گاز دار در محفظه ها یا کابین های فریزر یا محفظه های کابین هایی که دمای آنها پایین است، نگه داری نشوند.



جدول مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی درون یخچال و فریزر

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در یخچال	مدت نگهداری در فریزر
۱	شیر تازه	۵ تا ۷ روز	-
۲	شیر سسنه بندی باز شده	۲ تا ۳ روز	-
۳	خامه	۱۰ روز	-
۴	ماست	۷ روز	-
۵	پنیر	۱۲-۶ هفته	-
۶	گره	۳ هفته	۱۲ تا ۱۵ ماه
۷	بستنی	۲ هفته	۹ ماه
۸	نخم مرغ تازه با پوست	۳ هفته	-
۹	نخم مرغ آب پر سفت	۱ هفته	-
۱۰	گوشت گوساله	۵ تا ۷ روز	۱۲ تا ۱۵ ماه
۱۱	مرغ با یولوفون درسته	۱ تا ۳ روز	۱۲ تا ۱۵ ماه
۱۲	گوشت اردک با غاز	۲ تا ۳ روز	۱ هفته
۱۳	دل و چکر مرغ	۱ تا ۳ روز	۶ ماه
۱۴	گوشت یخچنده شده	۱ تا ۳ روز	۳-۳ ماه
۱۵	گوشت کوسفلد کباب شده با خردشده	۵-۳ روز	۹ تا ۶ ماه
۱۶	انواع گوشت (دل، بکر، زبان)	۳ تا ۵ روز	۶-۳ ماه
۱۷	گوشت ماهی کم چرب	۳۶۱ روز	۶-۴ ماه
۱۸	گوشت پرچوب (ماهی آزاد)	۳۶۱ روز	۳-۲ ماه
۱۹	فیله ماهی	-	۱۸ ماه
۲۰	سوسیس	۲۶ روز	۳ تا ۶ ماه
۲۱	سبز	۱ ماه	۱۲-۸ ماه
۲۲	زردآلو، گوجه، هلو، الکور، کلایم و آلو	۵-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۲۳	کیلان	۳-۲ روز	۱۲-۸ ماه
۲۴	پرتقال، لیموها، گریپ فروت	۳ هفته	۶-۴ ماه
۲۵	کیوی	۵-۳ روز	۶-۴ ماه
۲۶	البه	-	۱۲-۸ ماه
۲۷	خریزه، هندوانه ، طالبی	۱ هفته	۱۲-۸ ماه
۲۸	آناتاس	۳-۲ روز	۴-۳ ماه
۲۹	چلندر، هویج، کلم بروکلی، لوبیاها و کدو نیبل	۵-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۳۰	گل کلم	۱ هفته	۱۲-۸ ماه
۳۱	چمنزی	۳-۲ روز	۵ ماه
۳۲	درت	-	۱۲-۸ ماه
۳۳	پیازچه	۵-۳ روز	-
۳۴	کرفی	۱ هفته	۱۲-۸ ماه
۳۵	اسفناچ ، خردل	۵-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۳۶	کاهو	۱ هفته	-
۳۷	قارچ ها و بامیه	۳-۱ روز	۱۲-۸ ماه
۳۸	ترپ و تریچه	۳ هفته	-
۳۹	نان	۳ روز	۱۲-۶ ماه
۴۰	کیکت صحابه، کلوچه	۱ روز	۴-۳ ماه
۴۱	حُمیر یخچنده شده	۳-۲ روز	۶ ماه
۴۲	کیکت اسپنچی	۱ روز	۶-۴ ماه
۴۳	شیرینی داممار کی	۳ روز	۳ تا ۶ ماه
۴۴	پیرانشی	۱ روز	۶ ماه
۴۵	شیرینی یاگی میوه	۲-۱ روز	۱ سال



روش استفاده از آبسرد کن و یخساز (در مدلهای آبسرد کن دار):



» دکمه (CUBIC ICE/CRUSHED ICE) را جهت انتخاب آبسرد فشار دهید در نتیجه چراغ آن روشن خواهد شد.

» دکمه را جهت انتخاب بین مکعبی (CUBED ICE) فشار دهید در نتیجه چراغ آن روشن خواهد شد.

» دکمه را جهت انتخاب بین خرد شده (CRUSHED ICE) فشار دهید در نتیجه چراغ آن روشن خواهد شد.

◆ اگر از حالت بین مکعبی (CUBED ICE) یا بین خرد شده (CRUSHED ICE) استفاده می کنید هنگامیکه نیمی از لیوان پر شد اهرم را رها کنید در غیر اینصورت باقیمانده بین موجود در میز لیوان را لبریز خواهد کرد.

» در هنگام استفاده از آبسرد کن یا بین، از لیوانهای خیلی ظریف و شکننده استفاده نکنید زیرا امکان شکستن آنها زیاد است.

» برای اینمی هرگز انگشتان یا اشیا دیگر را در خروجی آبسرد کن فرو نبرید.

» اگر متوجه شدید که يخها تغییر رنگ داده باشند از آبسرد کن دیگر استفاده نکنید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

» یک ساعت پس از اینکه از حالت یخساز استفاده کردید، مجدداً تنظیمات به حالت (WATER) باز می گردد.

◆ هرگز از محفظه نگهداری يخها جهت ساخت بین استفاده نکنید زیرا امکان شکستن آن وجود دارد.

◆ اگر مدت طولانی است که از یخساز استفاده نکرده اید، محفظه را خارج کرده و تمیز نمایید.

◆ اگر بیش از ۳ لیوان آب از آبسرد کن بردارید لیوانهای بعدی زیاد سرد نخواهد بود بنابراین مقداری بین به آن اضافه کنید یا منتظر بمانید تا مجدداً سرد شود.

◆ طبیعی است که قسمتهایی از خروجی آب دستگاه بوی خاصی داشته باشد که این به علت جنس بهداشتی مواد پلاستیکی قطعات است.




▪ توصیه می شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف نشوند.
هشدار: دستگاه را جهت استفاده از آب سرد و یخساز، فقط به آب آشامیدنی متصل کنید.


روش استفاده از یخساز خودکار(برای مدلهای آبسردکن دار):

- » در حدود ۱۰ مکعب یخ در هر بار (این عملیات ۷ الی ۸ مرتبه در روز انجام می شود) ساخته می شوند. اگر محفظه نگهداری یخها پر باشد عملیات یخسازی متوقف می شود.
- » در هنگام جدا شدن یخها صدای خاصی بوجود می آید.
- » اگر مقدار یخی که در محفظه یخ می باشد کافی نیست ممکن است آب بخوبی در سطح یخساز پخش نشده باشد. جهت یخ پیشتر مدت بیشتری صبر کنید یا برای افزایش آب ورودی یخساز با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- » برای جلوگیری از بوجود آمدن بوی بد، بطور مرتب محفظه یخساز را تمیز کنید.
- » اگر یخها بر احتی خارج نمی شوند بررسی کنید که خروجی آن مسدود نشده باشد. در مواقعی که یخساز کار نمی کند:
- » اگر مکعبها چسبیده و جدا نمی شوند، محفظه را خارج کرده و با دست یخها را جدا کنید.
- » اگر مقدار آبی که در یخساز ریخته می شود مناسب نیست با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- » در زمان قطع شدن برق، یخها ممکن است آب شوند و در فریزر بریزنند. اگر پیش بینی می شود که زمان قطعی برق طولانی باشد، یخساز و محفظه آنرا خارج کرده و تحلیه نمایید.

جداسازی اجزا جهت تمیز کردن




- قبل از تمیز کردن حتماً دوشاخه را از پریز بکشید.
- » جهت تمیز کردن قاب آبسردکن، سینی قرار گیری لیوان را خارج کرده و قاب آبسردکن را تمیز نمایید.




▪ محفظه نگهداری مکعبهای بین: محفظه را به جلو کشیده و آنرا جدا کنید و تمیز نمایید و مجددآ آنرا در ریل کناری قرار داده و و به انتهای فشار دهید. اگر نصب مجدد آن دشوار است، آنرا خارج کرده و چرخش روان چرخها را بررسی نمایید.

▪ در هنگام تمیز کردن، دکمه قفل بخاز (ICE MAKER LOCK) را فشار دهید.



▪ در پوش محفظه لبنتی را کمی باز کنید، ۲ انتهای آنرا با دست گرفته و به چپ فشار دهید تا جدا شود. دو انتهای محفظه را نگهداشته و بالا بکشید تا قفسه جدا شود.



▪ برای قفسه های یخچال و فریزر دو انتهای هر قفسه را گرفته و بالا بکشید تا جدا شود سپس آنرا تمیز کرده و مجددآ در جای خود قرار دهید.

برای قفسه های ۴ و ۵ ابتدا محافظ قفسه و سپس قفسه را خارج نمایید. جهت نصب ابتدا قفسه و سپس محافظ را قرار دهید.



▪ برای خروج سینی های یخچال و فریزر، دربها را بطور کامل باز کرده سپس سینی را به جلو کشیده و خارج نمایید.




▪ محفظه میوه و سبزیجات را به جلو کشیده و کمی بالا بیاورید تا خارج شود.



تمیز کردن



» قسمتهای داخلی، درب و لاستیک درب را با استفاده از پارچه نرم و با شوینده های ملایم پاک کنید.

» خاکهای پشت دستگاه را با استفاده از جارو برقی تمیز کنید. این عمل را حداقل سالی یکبار انجام دهید.

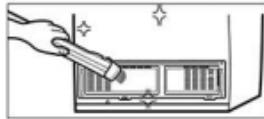

★ هرگز از شوینده های خورنده نظیر گازولین، بنزن، تیتر و امثال آن برای تمیز کردن استفاده نکنید.

در صورت بروز مشکل قبل از تماس با مرکز خدمات مشتریان ابتدا موارد زیر را بررسی نمایید.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
داخل یخچال و فریزر به اندازه کافی سرد نیست	دستگاه به برق متصل نیست؟	دوشاخه را به پریز برق متصل کنید
	تنظیم درجه حرارت را روی حالت (Middle) یا (High) قرار دهید	تنظیم درجه حرارت مناسب نیست (روی حالت LOW است)؟
	دستگاه زیر نور مستقیم خورشید یا در مجاورت منابع گرمایما قرار دارد؟	دستگاه را در مکان مناسب دور از منابع حرارتی قرار دهید
غذاها در یخچال بخ زده اند	دستگاه حرارت روی حالت (High) است؟	حداقل ۱۰ سانتیمتر باید بین دستگاه و دیوار پشت آن فاصله باشد
	درجه حرارت اطراف یخچال خیلی پایین است؟	اگر درجه حرارت اطراف دستگاه کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد مواد غذایی منجمد می شوند آنرا به محلی که درجه حرارت بالاتر از ۵ درجه است منتقل کنید.
	مواد غذایی با رطوبت بالا در نزدیکی درب قرار دهید.	مواد غذایی آبدار را در نزدیکی خروجی هوای سرد قرار دارد؟



مشکل	علت احتمالی	راه حل
صدای عجیب از دستگاه بگوش می رسد	دستگاه تراز نیست	دستگاه را تراز کنید
	فضای بین دستگاه و دیوار کم است	حداقل ۱۰ سانتیمتر باید بین دستگاه و دیوار پشت آن فاصله باشد
	ممکن است اشیا یا دستگاه‌های دیگری با دستگاه در تماس باشند	بررسی کنید که شی به دستگاه نچسبیده باشد
بوی بد در داخل یخچال وجود دارد	مواد غذایی در کيسه پلاستیکی قرار ندارند	حتماً مواد را در بسته بندی قرار دهید
	آیا قفسه ها یا سینی ها با مواد غذایی آشته شده اند	بطور مرتب قفسه ها و سینی را تمیز کنید
	آیا مواد بمدت طولانی در یخچال مانده اند	مواد را بمدت طولانی در نگهداری نکنید. یخچال برای نگهداری طولانی مدت مواد مناسب نیست

اگر پس از بررسی موارد ذکر شده، دستگاه هنوز کار نمی کند به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید. در هنگام مراجعه به مرکز خدماتی لطفاً مدل دستگاه، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید. اطلاعات مورد نظر بر روی برچسب اطلاعات فنی دستگاه قرار دارد. این اطلاعات به تکسین مربوط کمک می کند تا قطعات لازم را مشخص کرده و بسرعت دستگاه را تعمیر کند.



نکاتی در مورد دستگاه:



» جلو و اطراف دستگاه گرم و داغ است: جهت جلوگیری از نشستن رطوبت روی آن لوله های دستگاه زیر سطح قرار گرفته اند.



» دریها براحتی باز نمی شوند: هنگامیکه درب را باز و بسته می کنید اگر بلا فاصله بخواهید آترا باز کنید براحتی باز نخواهد شد زیرا در هنگام باز کردن درب، بعلت تغیر فشار، هوای داغ به داخل یخچال هجوم می آورد بنابراین پس از هر بار باز و بسته کردن درب یک دقیقه برای باز کردن مجدد صبر کنید.

» بنظر می رسد که آب در دستگاه جاری است:




الف) هنگامیکه کمپرسور شروع به کار یا توقف می کند ماده مبرد در داخل لوله های دستگاه شروع به حرکت می کند و ممکن است چنین صدایی بوجود بیاید.

ب) پیغام ذوب شده ناشی از عملیات بین زدائی خود کار ممکن است چنین صدایی داشته باشد.



صدای ترق و کلیک شنیده می شود: قطعات داخلی بعلت گرم و سرد شدن و انبساط و انقباض ممکن است صدا بدهند.

» صدای ویز یا مهممه: کمپرسور یا فن آن ممکن است چنین صدایی تولید کنند(اگر دستگاه تراز نباشد این صدا بیشتر خواهد بود).



» وجود قطرات آب یا بین زدگی سطحی بر روی سطح مواد غذایی و دیواره ها:
الف) درجه حرارت و رطوبت بالای محیط اطراف دستگاه
ب) درب بعدت طولانی باز بوده است



ج) مواد غذایی با رطوبت بالا بدون کاور در دستگاه قرار داده شده اند



» وجود قطرات آب روی دیواره خارجی دستگاه: رطوبت بالای محیط اطراف دستگاه



توجه:

مقادیر کرانه گستره دمای محیطی که این دستگاه برای آن طراحی شده برای منطق گرمسیر و با درجه حرارت $16^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$ می باشد. دمای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان دستگاه، دمای محیط و تکرر باز شدن در، متاثر شوند. برای جبران عوامل فوق، می توانید وضعیت کنترل کننده دما را تغییر داده و دمای یخچال و فریزر را به طور مناسب تنظیم نمایید.

راهنمای نصب:

آماده سازی نصب:

ابتدا بررسی کنید که آیا دستگاه از درب و ورودی داخل می شود. (اندازه ها مربوط به حالتی است که دستگیره روی دستگاه نصب شده است).

SR-SL928..	928*840*1808mm (W*D*H)
SR-SL932../SL933	928*920*1808mm (W*D*H)

پیدا کردن مکان مناسب:


» فضای مناسب و کافی در اطراف دستگاه در نظر بگیرید (۱۰ سانتیمتر از

اطراف و پشت دستگاه)

» دستگاه باید در مقابل نور مستقیم خورشید نباشد.

» اگر درجه حرارت محیط اطراف دستگاه کمتر از 10 درجه سانتیگراد باشد،


ممکن است غذاها بخوبی بخورد و درست کار نکند.

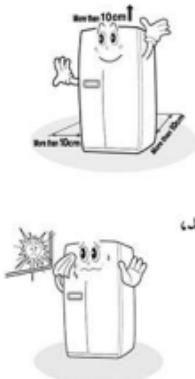



جانمایی محصول:

مدل محصول	اندازه (L) به میلیمتر
SR-SL928..	1230
SR-SL932../SL933..	1310

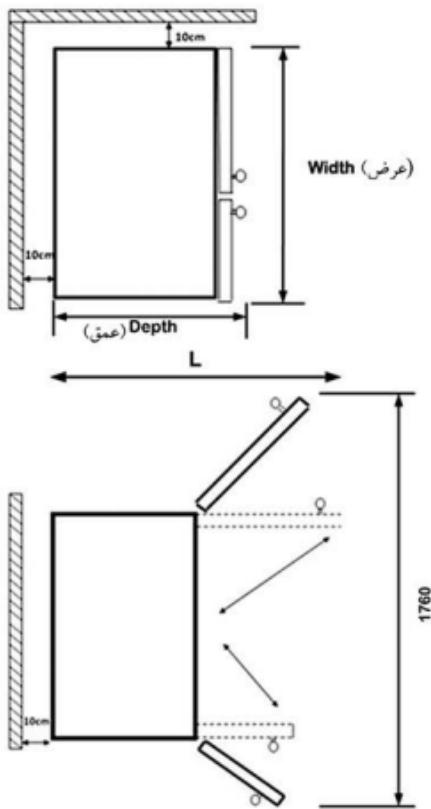




اگر دستگاه از درب وارد نمی شود:

باز کردن درب فریزر:

۳) پیچ لولا را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و سپس درخت سیم را جدا کنید.




۲) با یک پیچ گوشی کاور لولای بالائی را باز کنید.



۱) ابتدا کاور پایینی جلوی دستگاه را باز کنید، قسمت چپ کوپلینگ را بیرون بکشید و سپس کوپلینگ را انگهداشته و لوله سمت چپ را بیرون بکشید (در مدلهای دیسپنسردار).



۴) قسمت جلویی لولا را بالا آورده و لولا را جدا کنید (پس از اینکه لولا را جدا کردید درب به جلو به لوله آب صدمه ای وارد نشود). می افتد مراقب باشید.





باز کردن درب یخچال:

(۲) پیچ لولا را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و سپس درخت سیم را جدا کنید.



کنید.

(۱) با یک پیچ گوششی کاور لولای بالا را باز کنید و آنرا از یخچال جدا کنید.



(۴) درب را بالا بکشید تا جدا شود.




(۳) قسمت جلویی لولا را بالا آورده و لولا را جدا کنید (مراقب باشید پس از اینکه لولا را جدا کردید ممکن است درب به جلو بیفتد)




است درب به جلو بیفتد)

بستن مجدد درب فریزر:


(۳) درب را آرام آرام بیندید تا بین لولای بالا، داخل سوراخ درب فریزر بیافتد.



(۲) پین لولای بالا را در سوراخ موجود در لولای پایین عبور وارد نماید.



(۱) لوله آب را از سوراخ دهید سپس درب فریزر را در بین لولا فرو کنید (در مدلهای دیسپنسردار)






(۵) لوله را به کوپلینگ متصل کنید. درخت دیسپردار



(۴) لولا را با پیچ آن کاملاً محکم کنید. درخت سیم را بیندید و سیم ارت را پیچ کنید و سپس کاور را بیندید.




بستن مجدد درب یخچال:

(۳) لولا را با پیچ آن کاملاً محکم کنید. درخت سیم را بیندید و سیم ارت را پیچ کنید و کاور را در محلش بیندید.



(۲) درب را آرام آرام بیندید تا بین لولای بالا، داخل سوراخ درب یخچال بیافتد.




(۱) سوراخ پایینی موجود در درب یخچال را در پین پایینی فرو کنید.



تراز کردن دستگاه و تنظیم درب:


« برای اینکه دستگاه بهترین عملکرد را داشته باشد می بایست تراز باشد (اگر سطح زیر یخچال ناصاف باشد درب یخچال و فریزر نابالانس به نظر می رسد).



« در مواردیکه درب فریزر پائیستر از درب یخچال است یک پیچ گوشی دوبهلو را در شیار چرخ سمت چپ فرو کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگاه تراز شود.



» در مواردیکه درب یخچال پائین تر از درب فریزر است یک پیچ گوشی دوپهلو را در شیار چرخ سمت راست فرو کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگاه تراز شود. (چرخش در جهت عقربه های ساعت موجب بالارفتن درب و بالعکس موجب پائین آمدن درب می شود).

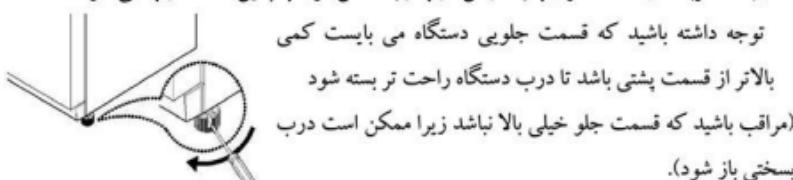

» بهتر است درب یخچال ۱ تا ۲ میلیمتر بالاتر باشد.

نصب کاور جلویی:

پس از بستن درب و تنظیم پایه ها، با پیچهای مربوطه کاور جلویی را نصب کنید.

نصب لوله ورودی آب (در مدل های دارای آبرساندن):


» فشار آب باید ۲.۰~۱۲.۵ کیلو گرم نیرو بر سانتیمتر مربع) باشد. فشار آب را بررسی کنید که در این محدوده باشد برای اینکار اگر یک فنجان ۱۸۰ می سی در مدت ۱۰ ثانیه پر شود فشار مطلوب است. اگر فشار آب کمتر از حد موردنظر بود به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید تا یک پمپ آب اضافی برای این منظور نصب کند.

» لوله هایند نزدیک به سطوح گرم قرار داشته باشند.

» عمر فیلتر استنگی به مقدار آب عبوری از آن دارد بنابراین توصیه می شود که حداقل ۶ ماه یکبار آنرا تعویض نمایید.

» فیلتر تنها آب را فیلتر کرده و خاصیت میکروب زدایی ندارد.

» پس از نصب دستگاه و لوله ورودی آب، دکمه WATER (را انتخاب کرده و بعدت ۳-۲ دقیقه فشار دهید تا آب به داخل مخزن آب و یخساز بزیزد.


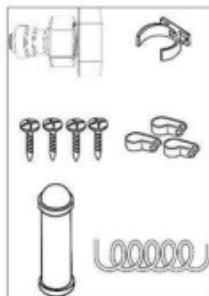




- » رابطه های لوله ها را با استفاده از نوار عایق آب بندی کنید.
- » لوله ورودی باید به لوله آبرسان متصل شود.
- » فیلتر را در محلی نصب کنید که دستگاه ارائه شده است می بایستی استفاده شود و بهتر است هشدار: شیلنگ جدید و نو که همراه دستگاه ارائه شده است می بایستی استفاده شود و بهتر است شیلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود.

روش نصب:

۱. رابط را به شیر آب متصل کنید.

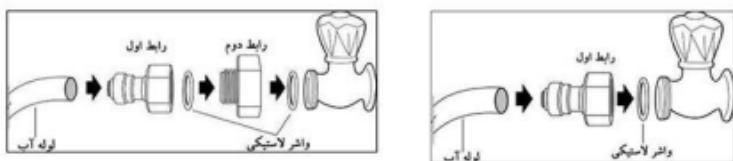


۲. جهت نصب فیلتر ابتدا فاصله مناسبی را بین فیلتر ورودی آب در نظر بگیرید توجه داشته باشید که فیلتر باید بصورت عمودی نصب شود سپس طبق شکل فیلتر را نصب کنید.

★ جهت بریدن لوله اضافی توجه داشته باشید که لوله را با زاویه راست ببرید.




۳. جهت تمیز کردن فیلتر، ابتدا شیر آب را باز کنید و بررسی کنید آیا آب از شیر بیرون می آید سپس شیر را باز بگذارید تا جاییکه آب شفاف و تمیز شود.

۴. برای ثابت کردن فیلتر، قلاب فیلتر را به محلی با پیچ بیندید و در نگهدارنده قرار دهید. جهت راحتی کار چسب پشت آنرا جدا کرده و قلاب را در محل مناسب بچسبانید سپس پیچ را بیندید.

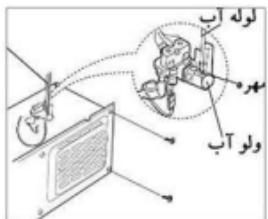

۵. برای اتصال لوله آب به یخچال درپوش پشتی دستگاه را باز کرده و حلقه اتصالی را به لوله آب بیندید سپس لوله آب را به بالای ولو آب (WATER VALVE) متصل کرده و مهره آنرا محکم کنید (لوه آب در قسمت راست موتور قرار دارد). بررسی کنید که لوله بچ خوردگی یا نشی نداشته باشد. در آخر درپوش پشتی را مجدداً بیندید. لوله آب باید در شیار روی کاور موتور و بدنه یخچال قرار گیرد در غیر اینصورت به لوله آسیب می‌رسد.



۶. لوله آب را با استفاده از بست لوله به دیوار بیندید و بررسی کنید که لوله گره خوردگی یا تحت فشار نباشد.



۷. پس از نصب سیستم آب ورودی دستگاه را روشن کنید، دکمه WATER را بعدt ۲-۳ دقیقه فشار دهید تا هوای موجود در لوله ها و مخازن خارج شده و مخازن پر از آب شود. در آخر مجدداً سیستم را بررسی کنید که نشی نداشته باشد. پس از نصب نباید دستگاه را تکان دهید.

» در مورد نکات برقی به بخش نکات اینمی مراجعه شود.

» جهت اتصال دستگاه به برق هرگز از سیم رابط استفاده نکنید.

» اگر پس از اتصال دستگاه به برق صدا یا بوی عجیب شنیدید فوراً دوشاخه را از پریز بکشید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

» در صورت قطعی برق، جهت جلوگیری از بوجود آمدن مشکل برای کمپرسور و خود دستگاه، قبل از اتصال مجدد دستگاه به برق ۵ دقیقه صبر کنید.

» قبل از اولین روشن کردن ، ابتدا ۲-۳ ساعت صبر کنید تا داخل یخچال به اندازه کافی سرد شود سپس غذاها را در آن قرار دهید(ممکن است برای بار اول کمی بوی پلاستیک احساس شود که مشکلی نیست و پس از مدتی از بین می‌رود).